



Fridge

Fridge FG 8000

Цена по запросу

Описание

Модель особой мощности, предназначенная для фургонов на базе средних и тяжелых грузовых автомобилей. В испарителе используются турбинные вентиляторы.


Макс. рекомендуемый объем фургона, м3:

1) для охлаждения до **-20°C**

2) для прогрева до **+12°C** (версия h) или до **+25°C** (версия P)

3) для охлаждения до **0°C**

При коэффициенте теплопроводности стенок фургона не выше 0,36 Вт/м2 х °C и температуре окружающей среды до +30°C (охлаждение) или до -20°C (нагрев)

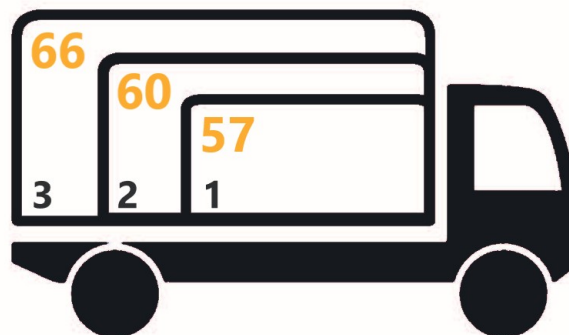

Характеристики

Модификация Версия H (тепло - холод)

Напряжение 24 В

Холодопроизводительность при t 0 / -20°C 9700/4500 Вт

Воздухообмен (без противодавления) 6500 м3/ч

Макс. рекомендуемый объем фургона* для охлаждения до 0 / -20°C 66/57 м3

Макс. рекомендуемый объем фургона*для прогрева до +12°C, (версия h) или до +25°C, (версия P) 60 мЗ

Продув 9 м

Компрессор QP21, QP25

Кол-во хладагента (R 404) 3.1 кг

Кол-во масла (POE 32-68) 0.55 кг

Габариты конденсора*** 1370x480x500 мм

Габариты испарителя**** 1810x520x260 мм

Общий вес оборудования (базовая модификация) 135 кг